

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ประเภท โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาชน หมู่ที่ 7 ต่อจากโครงการเดิม เป็นแยกหน้าบ้านนายสุคนธ์ ชุมภูโคตร
 ฝั่งสองฝั่งข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 358 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองโน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประชาชน หมู่ 7 ตำบลหนองโน

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ เทศบาลตำบลหนองโน

แบบเลขที่

ประมาณราคาคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 69

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	214,129.26	Factor " F "
2		-	- เงินล่วงหน้า 0 %
3			
	รวม	214,129.26	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	ค่า Fater f	1.3073	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวม	279,931.18	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
2	ป้ายโครงการ		
ราคาก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		279,931.18	
คิดเป็นเงินประมาณ		262,000.00	
ตัวอักษร -สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-			

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายหทัยเทพ ภูทองเพชร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรวิไลย สละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลวิมลย์ แก้วดวง)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพรัตน์ ป้องเรือ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทย์ แก้วสมบัติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ประมาณราคา

(นายวิทย์ แก้วสมบัติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ตรวจ

(นายหทัยเทพ ภูทองเพชร)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายหทัยเทพ ภูทองเพชร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน

.....อนุมัติ

(นายเลิศศักดิ์ คำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน

ประมาณการ

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ต่อจากโครงการเดิม
ถึงแยกหน้าบ้านนายสุคนธ์ ขมภูโคตร ทั้งสองฝั่งข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 358 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านประชาชื่น หมู่ 7

แบบเลขที่

ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองโน

ประมาณการเมื่อ

2/9/2569


ประมาณการโดย

นายวิทยา แก้วสมบัติ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	358.00	ตรม.		-	1.83	655.14	655.14	
2 งานทรายถมปรับระดับ	17.90	ลบ.ม.	542.06	9,702.87	121.00	2,165.90	11,868.77	
3 งานผิวทาง คสล. 240 ksc.	53.70	ลบ.ม.	2,775.19	149,027.70	329.00	17,667.30	166,695.00	
4 งานเหล็กตระแกรง 30x30x4 มม.	358.0	ตรม.	23.100	8,269.80	6.00	2,148.00	10,417.80	
5 งานแบบข้าง 1 ข้าง	358.0	ม.		-	10.30	3,687.40	3,687.40	
6 แอสฟัลท์(ยางมะตอยอุดรอยต่อ)	20.00	ลิตร	34.00	680.00		-	680.00	
7 ค่ายานวรอยต่อคอนกรีต	358.00	ม.		-	16.34	5,849.72	5,849.72	
8 เหล็กข้ออ้อย 0.12 ม.	0.1100	ตัน	22,785.64	2,506.42	3,900.00	429.00	2,935.42	รวมค่าแรง
9 ค่าแรงขัดหน้าคอนกรีต	358.00	ตรม.		-	30.00	10,740.00	10,740.00	เจาะคอน
ด้วยเครื่องขัด				-		-	-	กรีต
10 ค่าแรงยกฝาและวางฝาปิดพักเดิม	3.00	ฝา		-	200.00	600.00	600.00	
				-		-	-	
				-		-	-	
				-		-	-	
				-		-	-	
				-		-	-	
รวม				170,186.80		43,942.46	214,129.26	
							-	
							-	

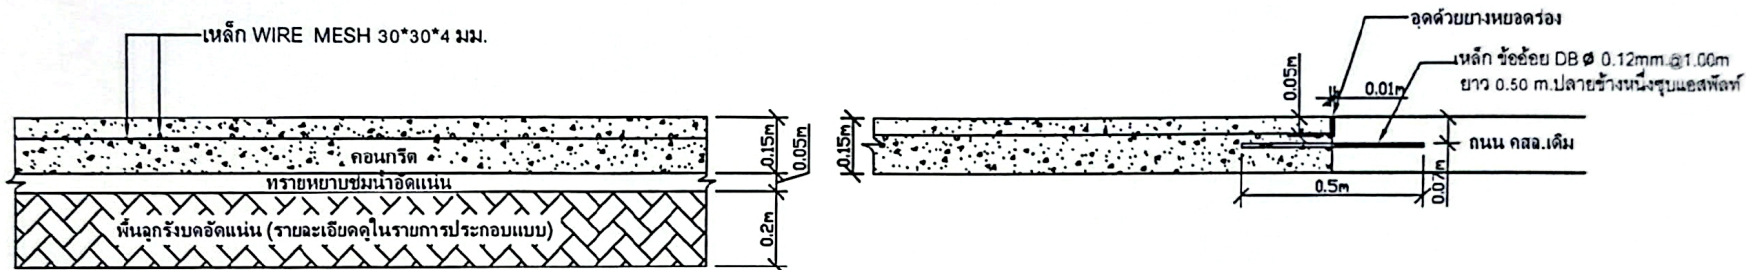

รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมายเหตุ

- 1.เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20และมอก.24
- 2.คอนกรีต มีส่วนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336 กก. ทราย 0.60 ลบ.ม. หินกรวดหรือกรวด 1.09 ลบ.ม.
- 3.ส่วนหุบคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10 ซม.และแรงอัดตัวอย่างคอนกรีต ของแท่งคอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.



แบบ

ทอ 0.40 ม.

เขียนแบบ

นายวิทยา แก้วสมบัติ
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ตรวจแบบ

นายหทัยเทพ ภู้องเพชร
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

นายหทัยเทพ ภู้องเพชร
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
(นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน)

แบบเลขที่

แผ่นที่